


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
станция противодействия БПЛА
«КАПЮШОН» переносная
ТП 4-28А

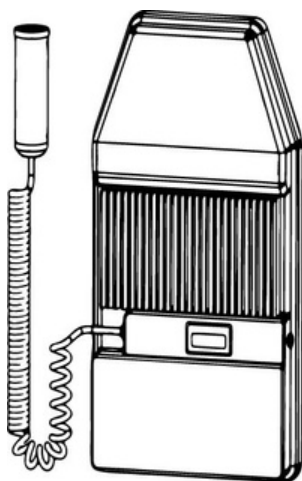

1. Назначение


1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» Рюкзак ТП 4-28А предназначена для защиты личного состава от БПЛА типа FPV (дронов-камикадзе), и дронов типа Mavic Autel со сбросами.

2. Комплектация

- 2.1. • станция подавления «Капюшон» 1 шт.;
- зарядное устройство от сети 220В 1 шт.;
 - кабель подключения к источнику 12В типа разъем «крокодилы» 1 шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Устройство размещено в противоударном, стойком к погодным условиям корпусе для переноски в рюкзаке
Габариты	350 x 200 x 70 мм
Вес	2,5 кг
Аккумулятор	12В, 28 А/ч
Диапазоны частот	720-880 Мгц, 860-1020 Мгц, 2300-2500 Мгц, 5680- 5900 Мгц
Дальность подавления	50-100 м от объекта защиты
Тип питания	Питание устройства осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора (максимальное время непрерывной работы 5 часов)

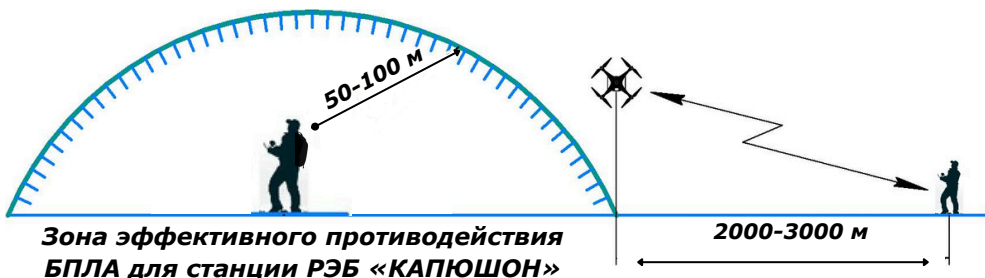


ВАЖНО!

Пульт дистанционного управления **не помещать** в зону излучения антенн.

При отключении индикации дисплея, для восстановления работоспособности, кратковременно подключить внешний источник питания.

При зарядке АКБ устройство не включать!

(возможен выход из строя электроники)

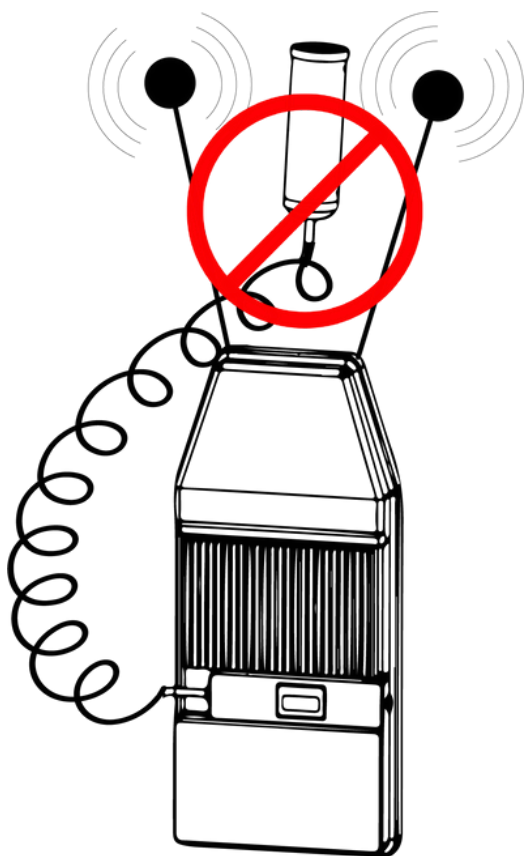

4. Методы и средства контроля

- 4.1. Следить за работой сигнальных индикаторов, расположенных на кнопках пульта или корпуса.
- 4.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Гарантия предоставляется производителем на 12 месяцев.
- 5.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

**Телефон сервисной службы:
+7(900)989-75-55**